



駆け上がるサウンド感。

高音質ユニット・新形状採用で、聴いても歌っても心地いい。

1938年の創業以来培われてきたスピーカー技術のノウハウを基に
新たに開発したカラオケスピーカーCS-Xシリーズ。

音質に妥協せずに採用したパーツ類をはじめ、カラオケ音源に適した
クリアなボーカル音とサウンド感を実現します。

業務用カラオケスピーカー
CS-X080



業務用カラオケスピーカー
CS-X060

クリアなボーカル音と
迫力あふれる低音再生を実現。
大音量、大音圧で、カラオケを、
もっと楽しくするスピーカー。



業務用カラオケスピーカー

CS-X080

希望小売価格60,000円(税別)
2台1組

音の返りが良く、歌いやすい。

高音質φ7.7cmトウイーター、高音質ネットワーク回路搭載

CS-X080 CS-X060

左右にバランスよく配置した高音質φ7.7cmトウイーターと、音質にこだわりオーディオ用高級メタライズドフィルムコンデンサーを採用したネットワーク回路を搭載。アンプからの入力信号の劣化を抑えたクリアな音を実現しました。これにより、歌声を高音まで鳴らすことができるため、返りのいい音でリズムに乗って歌いやすくなります。また、BGMとしても豊かなサウンド感で音楽を楽しめます。

部屋中にサウンドが広がる。

シンメトリーデザイン、ダイアゴナルレイアウト採用

CS-X080 CS-X060

トウイーターを左右対称(シンメトリー)に配置し、外側に向けて30度傾けたダイアゴナル(斜め)レイアウトにより、広い空間でも隅々まで音が広がり、どこにいても聴きやすく豊かなサウンドを楽しめます。



*グリルネットは取り外しできません。 *写真はCS-X080です。

迫力の低音で、リズムが取りやすい。

高剛性MDF※材エンクロージャー、大口径マグネット採用

CS-X080 CS-X060

CS-X080には16リットルの大容量エンクロージャーと直径120mmの大口径マグネット、CS-X060には、8.5リットルのエンクロージャーと直径100mmのマグネットをそれぞれ採用し、迫力あふれる低音を再生。キックやベース音がクリアに響くことで、歌い手がリズムを取りやすいサウンドを実現。また、BGMとしても力強いサウンドを部屋中に響かせます。

※MDF:Medium Density Fiberboardの略。中密度繊維板。木質繊維を原料とする成型板(ファイバーボード)の一種。



*写真はCS-X080です。

大音量、大音圧でも余裕のある

サウンド再生を実現する、最大入力600W

CS-X080

CS-X080は、カラオケ用スピーカーとして、業界トップクラスの耐入力を目指し、最大入力600Wを備えています。これにより大音量、大音圧の豊かなサウンド再生を存分に楽しむことができます。

大音量などの過大入力時にも、安心。

スピーカー保護装置搭載

CS-X080 CS-X060

トウイーターユニットに自動復帰型のスピーカー保護装置を搭載。マイク音量などの過大入力によるスピーカーの破損を防ぐため、安心してお使いいただけます。



音質切り替えスイッチ搭載で、
ナイト店にも、カラオケBOXにも対応。
サウンド感あふれるコンパクトな
カラオケスピーカー。

業務用カラオケスピーカー

CS-X060

希望小売価格48,000円(税別)
2台1組



設置環境や用途に合わせて、より適した音質を選べる。
音質切り替えスイッチ搭載

CS-X060

CS-X060は、クリアでツヤのある
ボーカル音を楽しめる「VOCAL」と、
バランスの取れた音を楽しめる
「FLAT」の2種類の音質を選択可能。
「VOCAL」は、ウーファーとツイー
ターの帯域のバランスをボーカル向け




スイッチをスライドして切り替え

に最適化したクロスオーバーポイント設定により、返りのいい音を実現する
とともに、歌いやすさを追求しました。また、「FLAT」は、帯域全体にわたって
バランスのいい音で、落ち着いた雰囲気を求めるシーンにもマッチ。設置環
境や用途に合わせて、店舗に最適な音質を選ぶことができます。

CS-X080仕様

■仕様
●型式/位相反転式ブックシェルフ型 ●スピーカー/ウーファー:20 cmコーン型、ツイーター:7.7 cmコーン型×2 ●インピー
ダンス/8 Ω ●再生周波数帯域/50 Hz~20 kHz ●出力音圧レベル/90 dB ●最大入力/600 W(JEITA) ●クロスオー
バー周波数/1.3 kHz ●外形寸法/455 mm(W)×268 mm(H)×258 mm(D) ●質量/8.8 kg ●保証書付

■天面寸法図(単位:mm)

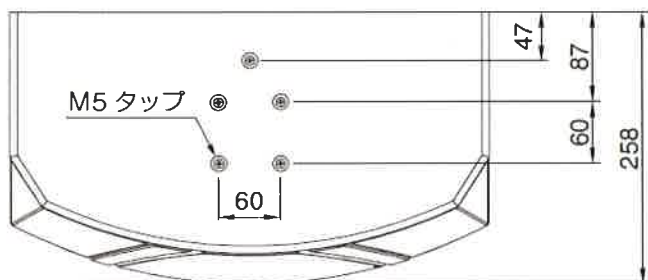

接続が簡単な
プッシュ式スピーカー入力端子搭載

CS-X060


CS-X060は、スピーカーケーブルを
簡単に接続でき、取り付けやすい
プッシュ式のスピーカー入力端子を
搭載しています。



CS-X060仕様

■仕様
●型式/位相反転式ブックシェルフ型 ●スピーカー/ウーファー:16.5 cmコーン型、ツイーター:7.7 cmコーン型×2 ●インピー
ダンス/8 Ω ●再生周波数帯域/50 Hz~20 kHz ●出力音圧レベル/88 dB ●最大入力/200 W(JEITA) ●クロスオー
バー周波数/1.6 kHz ●外形寸法/367 mm(W)×209 mm(H)×247 mm(D) ●質量/6.4 kg ●保証書付

■天面寸法図(単位:mm)

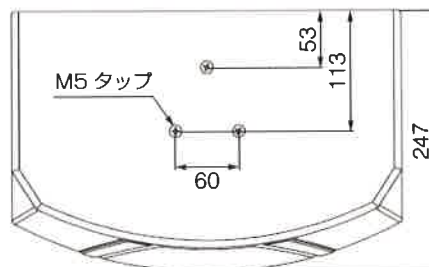

*スピーカーを天井に取り付ける場合は、本品の質量に十分耐えられる、市販の「取付金具」をご使用ください。
*上記の外観および寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

据付工事専門業者取扱品

据付・取付は必ず工事専門業者様または販売店様にご依頼ください。